

Tobogan CM-0116 v. 5 - 100 cm. h.


Vista



Dimensiones

Medidas	2,25 x 0,55 m
Área de seguridad	4,75 x 3,55 m
Área mínima necesaria	15,35 m ²
Perímetro	14,40 m
Altura máxima de caída	1,00 m
Altura del juego	1,60 m

Área de seguridad

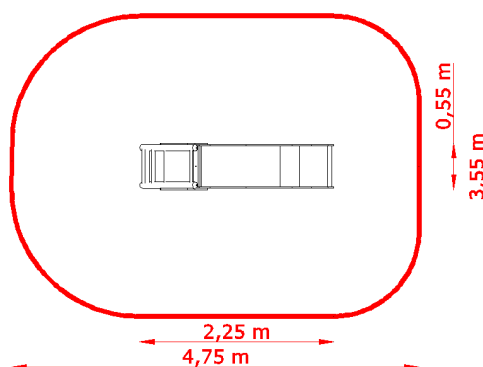

*

DESCRIPCION DE LOS MATERIALES

- Estructuras: fabricadas en tubos de acero tubular recubierto de polvo, pintado al horno con polvos de poliéster.
- Paneles fabricados de placas HPL o HDPE.
- Tobogán. De acero galvanizado y pintado al horno con laterales de HDPE (opción acero inoxidable).

INSTALACIÓN

Postes hormigonado en el suelo de tierra a una profundidad de **0.70 m.** (para suelo de hormigón con pletinas metálicas suministradas pro fabrica.

NOTA!

La producción de nuestros productos está sujeta a procesos continuos de mejora de la calidad y controles de seguridad, por lo tanto, los dibujos presentados son solo para ilustración, y la apariencia real de los dispositivos presentados puede diferir ligeramente de la visualización.